


VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE A EMISSION DE COURANT Ø25x24

→ Références 504 ...




SEREM 74

> 5 DaN




Description du produit :

Développée pour les ambiances agressives (corrosives), cette ventouse standard fournit une force de maintien convenable avec sa plaque spécifique.




Alimentée à la tension nominale elle ne laissera qu'une force résiduelle faible.



Données techniques :

Force de maintien = 50 à 80N
Force résiduelle (rémanence) = 0 à 10N
Puissance consommée = $3.3 \pm 0.2W$
Tension de commande = 12-24-48Vcc
Protection = 400HBS, IP65
T° d'utilisation = -10°C à +70°C
Respect = NF S 61-937-1 et 2, CE
RoHS2, Reach

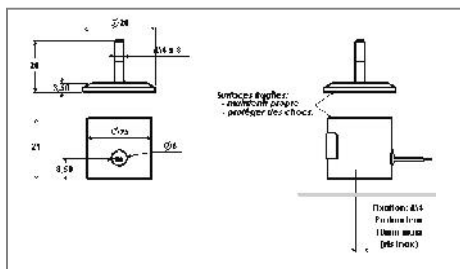

Exemples d'utilisation :

Contrôle d'accès, sécurité incendie, sécurité machines.