

ELECTROAIMANT LINEAIRE BISTABLE MINIATURE 20x25

➔ Référence 203





Description du produit :

Cet électroaimant de petite dimension est dit bistable.

Il intègre un aimant permanent permettant la tenue en position d'attente sans consommation d'énergie.

En l'alimentant à la tension nominale, l'effort généré s'ajoute à l'effet de l'aimant. Alimenté en sens inverse, le noyau mobile rejoint la position 'sorti' grâce à au ressort interne.

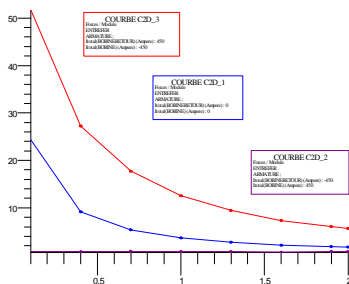

Données techniques :

Puissance consommée = $12 \pm 0.5W$

Facteur de marche : 50%

Tension de commande = 12Vcc


Effort / course ➔ 0 à 50N sur 2 mm

Force de maintien = 20 N

Force résiduelle = ressort de rappel


Protection = 24HBS, IP40

T° d'utilisation = -5°C à +60°C

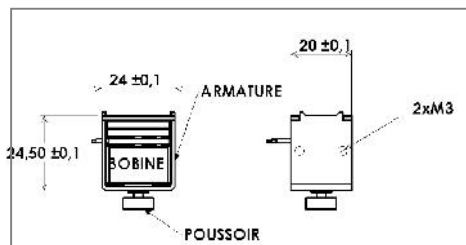

Exemples d'utilisation :

Divers



SEREM 74