

# VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE A EMISSION DE COURANT Ø25x24

→ Références 504+ ...




SEREM 74

> 9 DaN




## Description du produit :

Force de maintien importante avec diverses contre-plaques, dimensions réduites, sans consommation d'énergie.




Alimenter à la tension nominale, seule une force résiduelle se maintiendra.



## Données techniques :

Force de maintien = 90 à 120N  
Force résiduelle (rémanence) = 0 à 10N  
Puissance consommée =  $3.3 \pm 0.2W$   
Tension de commande = 12-24-48Vcc  
Protection = 24HBS, IP65  
T° d'utilisation = -10°C à +70°C  
Respect = NF S 61-937-1 et 2, CE  
RoHS2, Reach

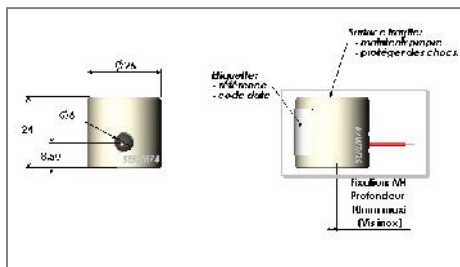

## Exemples d'utilisation :

Contrôle d'accès, sécurité incendie, sécurité machines, préhension, perceur.